

各位

関西岩場環境整備ネット
西村 良信

烏帽子岩リボルト計画のお知らせ

謹啓 皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

本岩場のリボルトは、以前から数回行われていますが、リボルトの残ったルートの整備を行います。安全確保のために必要なリボルトですのでご理解とご協力をお願い致します。改修案をご提示しますのでご確認、またご意見等ございましたら下記連絡先にご連絡をお願いします。

記

1. 作業日時（予定）：2017年5月20日（土）9時00分から
2. 集 合 場 所：烏帽子岩 基部広場 8時45分集合
3. 作 業 者：関西岩場環境整備ネットメンバー及びリボルト経験者
4. 作 業 内 容：各ルートの中間支点 約25本リボルト（別紙参照）
終了点ボルトの打ち替え
使 用 資 材：Fixe #014 #037 #040
ケミカルアンカー HILTI HIT-RE500 他
5. 作 業 基 準：KINETのリボルト作業基準に準拠し行う
6. 連 絡 先：kinet2008koho@yahoo.co.jp
7. 作 業 手 順：現終了点またはその上部にアンカー支点を設け別紙ビレー要領図に従い安全確保の上作業を行う
8. ク レ ーム 等：クライマーから問いかけ・クレームがあった時は即刻中止して問題解決を行う事とします
9. 地 権 者 の 承 諾：2017年4月7日に承諾頂きました。
10. 開 拓 者 の 承 諾：2017年4月14日に開拓者・開拓関係者各位に承諾頂きました。
11. 諸注意とお願い：当日クライミングをされます方にはご迷惑をお掛けする事もあるかと思えます。ご協力、ご理解をよろしく願いいたします。
整備された支点は、月曜日までは使わないでください。ケミカル接着剤が完全に固まるのに時間がかかります。ルート整備は、最新の技術と資材で行っていますが、支点の安全性を100%保障するものではありません。
クライミングにおいては、あくまで、各自の自己責任で支点や終了点の信頼性の確認を含め、行ってください。
12. 整 備 費 用：岩場利用者の寄付金・日本勤労者山岳連盟の岩場整備資金・兵庫県山岳連盟の寄付金で行います。

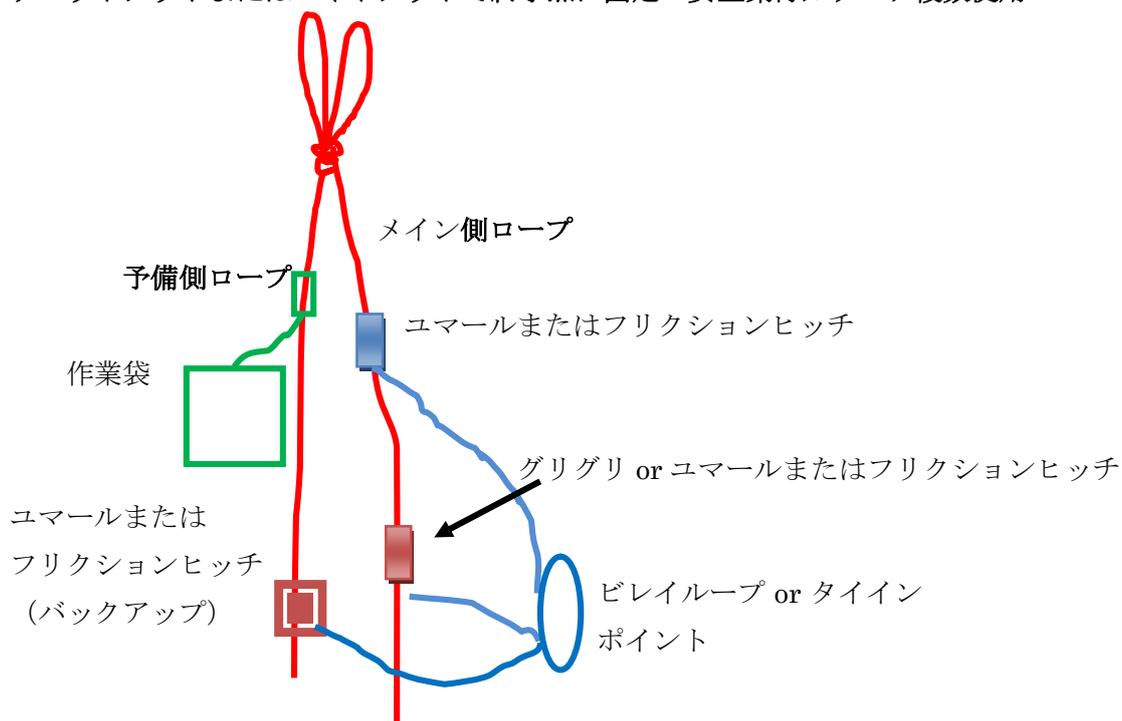
烏帽子岩カットアンカー施工ルートと本数

調査日:平成 28 年1月28日(木)

ルート名	本数	備考
アフターバイトダイレクト	4	終了点は補強済
寄ってらっしゃい	1	1ピン目のみ「まいど」と共用
シーズソーデリケート	1	位置要検討
ラマーズ	3	終了点は補強済
ゴールドフィンガー	8	1本リングボルト 終了点のリボルト要
アルゼンチリ	4	
おばあちゃんのボタボタ焼き	4	
ケミカルボルト必要本数計	25	

ビレイ要領図

ラビットノットまたはエイトノットで終了点に固定 安全環付カラビナ複数使用



使用資材





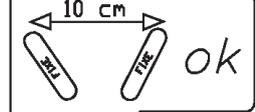








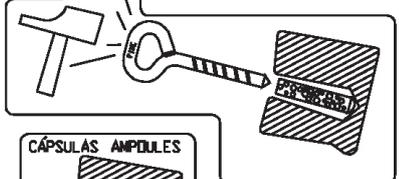
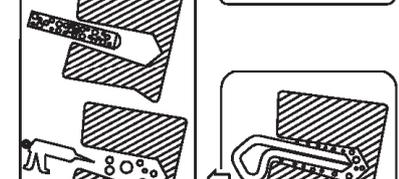
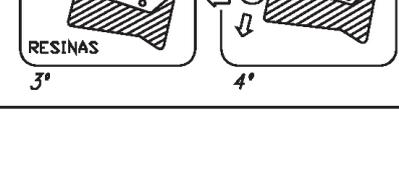
作業手順

1. 終了点にて作業用支点構築。ロープをフィックスする。各作業エリアは2人構成で作業を行う。
2. ケミカルアンカーRE500は20°Cでゲル状30分 硬化時間12時間。
3. ケミカルアンカーはHIT-HY 150 MAXは25°Cでゲル状5分 硬化時間約1時間
4. Fixe#014の施工方法は別紙参照、水平より15° 上部に傾けて設置する。
5. 安全確保は上記、ビレイ要領図に従い行う事。

tensores y tensores con anilla · broches et broches avec anneau · glue-in bolts and glue-in bolts with ring

USO - USAGE - USE

REF	REF	ANCLAJES AMARRAGES ANCHORS	
	014A 541 326 014AM		  
014C 014CM			
	403		  
	344		 
	014B 014BM		
	014D		 
	727		

CÁPSULAS AMPOLAS

RESINAS
